

CITY

ONLINE GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ
ONLINE THE ACCESS CONTROL SYSTEM

Basit bir tasarıma sahip olan CITY erişim kontrolü, farklı kilitlerle mükemmel uyumluluğu, çeşitli renkleri ve kapı kolu modelleriyle öne çıkıyor. 304 sınıf paslanmaz çelik, güvenilir ve sağlam.

With a simple design, the CITY access control stands out for its great compatibility with different locks, diversity of finishes and handle models. 304 sınıf paslanmaz çelik, güvenilir ve sağlam.



CITY
ONLINE GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ
ONLINE THE ACCESS CONTROL SYSTEM



**BİLGİSAYAR
İLE KONTROL**



**TELEFON
İLE KONTROL**



**MIFARE KART
İLE KONTROL**



**AKSESUARLAR
ACCESSORIES**




**GATEWAY
IN.27.522_...**




**GATEWAY
IN.27.523_...**




**GATEWAY
IN.27.524_...**

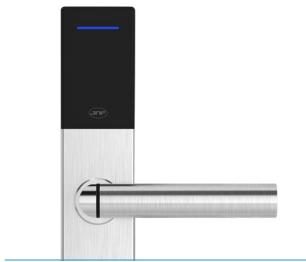


IN.27.500.A + IN.00.412.SR
Satinado / Satin

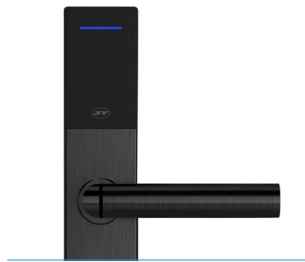


IN.27.500.A.TB + IN.00.412.SR.TB
PVD Titanium Black

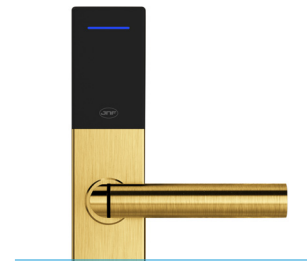


IN.27.500.A.TG + IN.00.412.SR.TG
PVD Titanium Gold

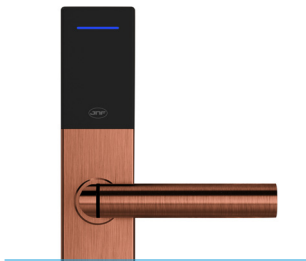

IN.27.500.A.TCO + IN.00.412.SR.TCO
PVD Titanium Copper

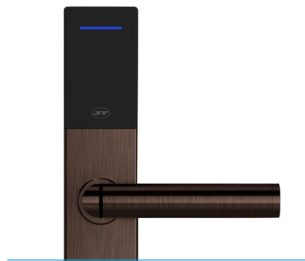

IN.27.500.A.TCH + IN.00.412.SR.TCH
PVD Titanium Chocolate

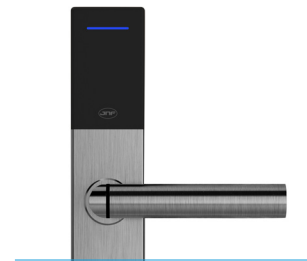

IN.27.500.A.TMS + IN.00.412.SR.TMS
PVD Titanium JNF MICROSAFE™

CITY
ONLINE GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ
ONLINE THE ACCESS CONTROL SYSTEM



BİLGİSAYAR
İLE KONTROL



TELEFON
İLE KONTROL



MIFARE KART
İLE KONTROL



CITY **ONLINE GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ** ONLINE THE ACCESS CONTROL SYSTEM



**BİLGİSAYAR
İLE KONTROL**



**TELEFON
İLE KONTROL**



**MIFARE KART
İLE KONTROL**

IN.27.500

Açıklama / Description : CITY erişim kontrol kilidi seti.

Versiyon / Version : V 1.0

Tarih / Date : 01 / 05 / 2025

Malzeme / Material : 304 Sınıf Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - EN 1.4301

Paket Tipi / Unit Type : 1 Set

CITY erişim kontrol kilidi seti.





Her iki tarafta kapalı plaka. IN.00.028.
SR kapı kolu, IN.20.601.R gömme kilit,
panik önleme ve kart önleme fonksiyonu
ile. CE Sertifikası, Yangına Dayanıklı /
Duman - (EN 12209/EN 179). Sürgüyü
içeriden izleyen erişim kontrolüne
bağlantı anahtarı. Avrupa tip barel
IN.19.S05.30.30 (acil durumlarda gizli
ve erişilebilir).

Paslanmaz çelik AISI 304 sınıf kapaklar
ve 5 farklı finiş seçeceği mevcuttur. Satin
(standart), PVD titanyum (siyah, altın,
bakır ve çikolata) ve antimikrobiyal JNF
çözümü Microsafe.

Complete set of lock CITY.

Blind plate on both sides. Handle
IN.00.028.SR IN.20.601.R mortice
lock, with anti-panic and anti-card
function. CE Certification, Fireproof
/ Smoke - (EN 12209/EN 179).
Connection switch to the access control
that monitors the dead bolt from the
inside. European profile cylinder IN.19.
S05.30.30 (hidden and accessible in
case of emergency).

Covers in stainless steel AISI 304
available in 5 finishes, satin (standard),
PVD titanium (black, gold, copper
and chocolate) and Microsafe the
antimicrobial JNF solution.

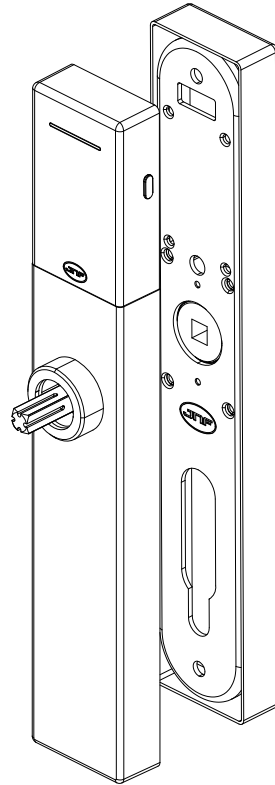

CITY **ONLINE GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ** ONLINE THE ACCESS CONTROL SYSTEM



**BİLGİSAYAR
İLE KONTROL**



**TELEFON
İLE KONTROL**



**MIFARE KART
İLE KONTROL**

ANA ÖZELLİKLER

- Bluetooth 4.0 teknolojisi
- Mifare 13.56MHZ teknolojisi (maks. 1000)
- Durum göstergeli LED ışık
- Kurulum yardımı için sesler
- Harici güç için USB-C girişi (pil arızası durumunda)
- JNF serisinden farklı kapı kolu modelleri seçme olanağı (kapı kolu dışarıda serbesttir, yalnızca kimlik doğrulamasından sonra etkinleştirilir)
- Geçiş moduna geçme olanağı
- Mevcut kilitleri olan kapılara monte edilebilir
- DIN kilitleriyle uyumludur
- Avrupa tip barellerle uyumludur
- Mil: 8x8mm.
- Acil durumlarda mekanik anahtarla açma olanağı (önerilir)
- Dış gövde, paslanmaz çelik EN 1.4301
- Kulp dönüşü: 45°
- 35 mm ile 60 mm kalınlığındaki kapılarla uyumludur.
- Kulp ile silindir arasındaki mesafe: 70 mm ile 102 mm.

TEKNİK VERİLER:

- 3 alkalın pil LR03-1,5V AAA (Opsiyonel 3 lityum pil FR03 AAA 1,5V)
- Statik tüketim: 12uA
- Dinamik tüketim: 300mA
- Döngü sayısı: 1 set pil ile 40.000 ile 70.000 (çevre koşulları ve pil kalitesine göre değişken)
- Düşük pil uyarısı: İlk uyarıdan sonra 200 döngü
- Sıcaklık: -10°/55°C
- Nem: %20-%80

MAIN FEATURES

- Bluetooth 4.0 technology
- Mifare 13.56MHZ technology (max. 1000)
- LED light with status indication
- Sounds for installation assistance
- USB-C input for external power (in case of battery failure)
- Possibility to choose different models of handle from the JNF range (handle is free on the outside, being activated only after authentication)
- Possibility to activate to passage mode
- Possible to install on doors with existing locks
- Compatible with DIN locks
- Compatible with European profile cylinders
- Spindle: 8x8mm.
- Possibility of opening with mechanical key for emergency (recommended)
- Exterior body, stainless steel EN 1.4301
- Handle rotation: 45°
- Compatible with doors from 35mm to 60mm thick.
- Distance between handle and cylinder: 70 mm to 102mm.

TECHNICAL DATA:

- 3 alkaline batteries LR03-1,5V AAA (Optional 3 lithium batteries FR03 AAA 1.5V)
- Static consumption: 12uA
- Dynamic Consumption: 300mA
- Number of cycles: from 40,000 to 70,000, with 1 set of batteries (variable according to environmental conditions)
- Low battery warning: 200 cycles, after the first warning
- Temperature: -10°/55°C
- Humidity: 20-80%

Aplikasyonu indir **Download APP**



BLE MODE



ONLINE MODE



CITY
ONLINE GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ
ONLINE THE ACCESS CONTROL SYSTEM





**BİLGİSAYAR
İLE KONTROL**



**TELEFON
İLE KONTROL**



MIFARE KART İLE KONTROL

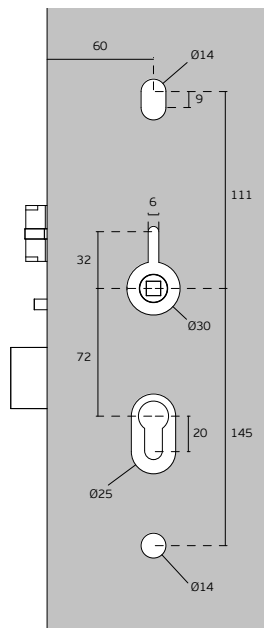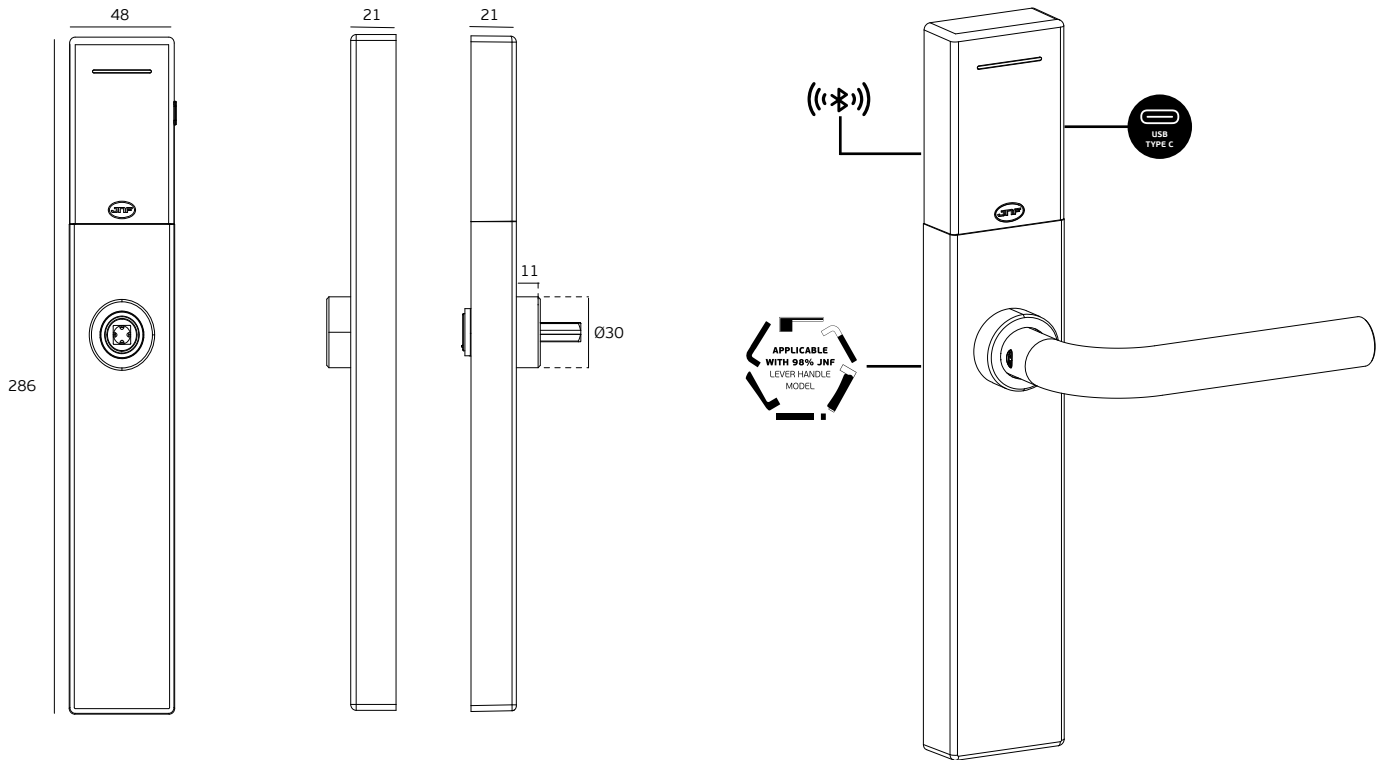

IN.20.601 veya IN.20.601.R
kilidi için örnek yer açım şablonu

*Example carving for lock IN.20.601
or IN.20.601.R*