

BILLY

ONLINE GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ
ONLINE THE ACCESS CONTROL SYSTEM

Kurulumu en kolay JNF çözümü, kilidi olan bir kapıyı kolayca online giriş kontrol sistemine dönüştürür. Renk ve kapı kolu modellerinin esnekliği ile ön plana çıkar.

The easiest JNF solution for installation, easily converts a key-operated door into an access control version. Flexibility of finishes and lever handle models.



BILLY
ONLINE GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ
ONLINE THE ACCESS CONTROL SYSTEM




**BİLGİSAYAR
İLE KONTROL**



**TELEFON
İLE KONTROL**



**MIFARE KART
İLE KONTROL**

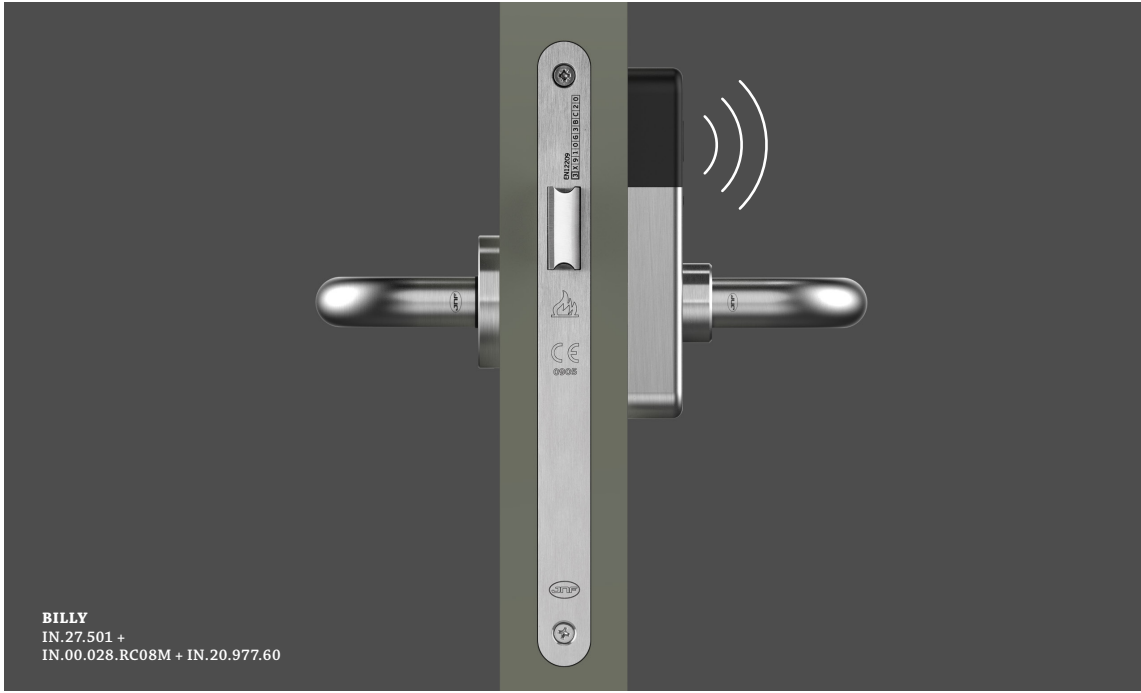

BILLY
IN.27.501 +
IN.00.028.RC08M + IN.20.977.60

**AKSESUARLAR
ACCESSORIES**



GATEWAY
IN.27.522_..._



GATEWAY
IN.27.523_..._



GATEWAY
IN.27.524_..._



**EKSTRA
ŞİFRE PEDİ**
IN.27.530




IN.27.501 + IN.00.145.RC08M
Satinado / Satin



IN.27.501.TG + IN.00.145.RC08M.TG
PVD Titanium Gold



IN.27.501.TCO + IN.00.145.RC08M.TCO
PVD Titanium Copper

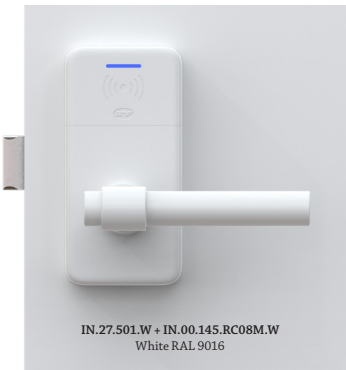

IN.27.501.W + IN.00.145.RC08M.W
White RAL 9016



IN.27.501.TB + IN.00.145.RC08M.TB
PVD Titanium Black



IN.27.501.TCH + IN.00.145.RC08M.TCH
PVD Titanium Chocolate

BILLY

ONLINE GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ
ONLINE THE ACCESS CONTROL SYSTEM



BİLGİSAYAR
İLE KONTROL



TELEFON
İLE KONTROL



MIFARE KART
İLE KONTROL



BILLY

ONLINE GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ
ONLINE THE ACCESS CONTROL SYSTEM



**BİLGİSAYAR
İLE KONTROL**



**TELEFON
İLE KONTROL**



**MIFARE KART
İLE KONTROL**

IN.27.501

Açıklama / Description : BILLY erişim kontrol kilidi seti.

Versiyon / Version : V 1.0

Tarih / Date : 01 / 05 / 2025

Malzeme / Material : 304 Sınıf Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - EN 1.4301

Paket Tipi / Unit Type : 1 Set

BILLY online geçiş kontrol kilidi.




AISI 304 paslanmaz çelik kapaklar 5 farklı renk mevcuttur, satin (standart), PVD Titanyum (siyah, altın, bakır ve çikolata) ve antimikrobiyal JNF çözümü Microsafe.

Bu geçiş kontrolü, kolay kurulum amacıyla tasarlanmıştır, 38 mm delikli mevcut kilitli kapılara uygulanabilir, iç mekana kablo geçirmeyi gerektirmez, Bu ürün JNF rozeti RC08M ile birlikte monte edilir. Herhangi bir JNF koluyla uyumludur.

BILLY access control lock.

AISI 304 stainless steel covers available in 5 finishes, satin (standard), PVD Titanium (black, gold, copper and chocolate) and Microsafe the solution antimicrobial JNF.

This access control is intended due to the ease of installation, it can be applied to doors with locks existing ones with 38 mm holes, do not requires passing cables to the indoor, this product is installed together with the JNF Rosette RC08M Compatible with any handle JNF.

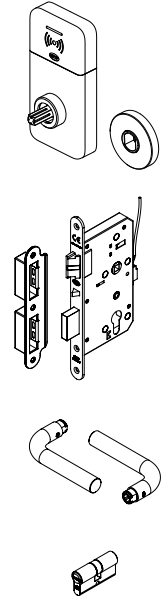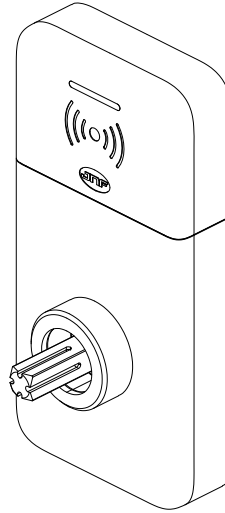

BILLY

ONLINE GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ

ONLINE THE ACCESS CONTROL SYSTEM



BİLGİSAYAR
İLE KONTROL



TELEFON
İLE KONTROL



MIFARE KART
İLE KONTROL

ANA ÖZELLİKLER

- Bluetooth 4.0 teknolojisi
- Mifare 13.56MHZ teknolojisi (maks. 1000)
- Durum göstergeli LED ışık
- Kurulum yardımı için sesler
- 5 farklı renk mevcuttur, standart saten, PVD (siyah, altın, bakır ve çikolata) ve JNF'nin antimikrobiyal çözümü MicroSAFE
- JNF serisinden farklı kapı kolu modelleri seçme olanağı (kapı kolu dışarıda serbesttir, yalnızca kimlik doğrulamasından sonra etkinleştirilir)
- Mevcut kilitleri olan kapılara monte edilebilir
- DIN kilitleriyle uyumludur
- Avrupa tip barellerle uyumludur
- Dış gövde, paslanmaz çelik EN 1.4301
- Kapı kolu dönüşü: 45°

TEKNİK VERİLER:

- 4 alkalın pil LR03-1,5V AAA (İsteğe bağlı 4 lityum pil FR03 - AAA 1.5V)
- Statik tüketim: 12uA
- Dinamik Tüketim: 300mA
- Döngü sayısı: 40.000 ila 70.000, 1 set pil ile (çevre koşullarına göre değişken)
- Düşük pil uyarısı: 200 döngü, ilk uyarıdan sonra
- Sıcaklık: -10°/55°C
- Nem: %20-80

MAIN FEATURES

- Bluetooth 4.0 technology
- Mifare 13.56MHZ technology (max. 1000)
- LED light with status indication
- Sounds for installation assistance
- Available in 5 finishes, standard satin, PVD (black, gold, copper and chocolate) and MicroSAFE, JNF's antimicrobial solution
- Possibility to choose different models of handle from the JNF range (handle is free on the outside, being activated only after authentication)
- Possible to install on doors with existing locks
- Compatible with DIN locks
- Compatible with European profile cylinders
- Exterior body, stainless steel EN 1.4301
- Handle rotation: 45°

TECHNICAL DATA:

- 4 alkaline batteries LR03-1,5V AAA (Optional 4 lithium batteries FR03 - AAA 1.5V)
- Static consumption: 12uA
- Dynamic Consumption: 300mA
- Number of cycles: from 40,000 to 70,000, with 1 set of batteries (variable according to environmental conditions)
- Low battery warning: 200 cycles, after the first warning
- Temperature: -10°/55°C
- Humidity: 20-80%



IN.27.530 ŞİFRE PEDİ İLE
BİRLİKTE KULLANILABİLİR
COMPATIBLE WITH IN.27.530
KEY PAD

Aplikasyonu indir
Download APP



BLE MODE



ONLINE MODE



BILLY

ONLINE GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ
ONLINE THE ACCESS CONTROL SYSTEM






**BİLGİSAYAR
İLE KONTROL**



**TELEFON
İLE KONTROL**



**MIFARE KART
İLE KONTROL**

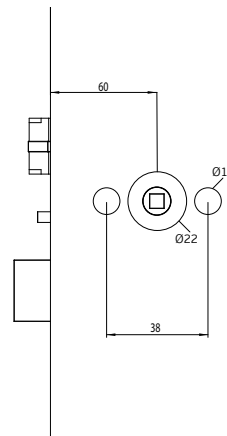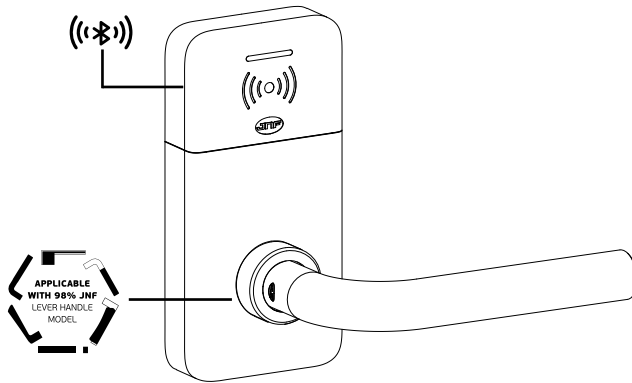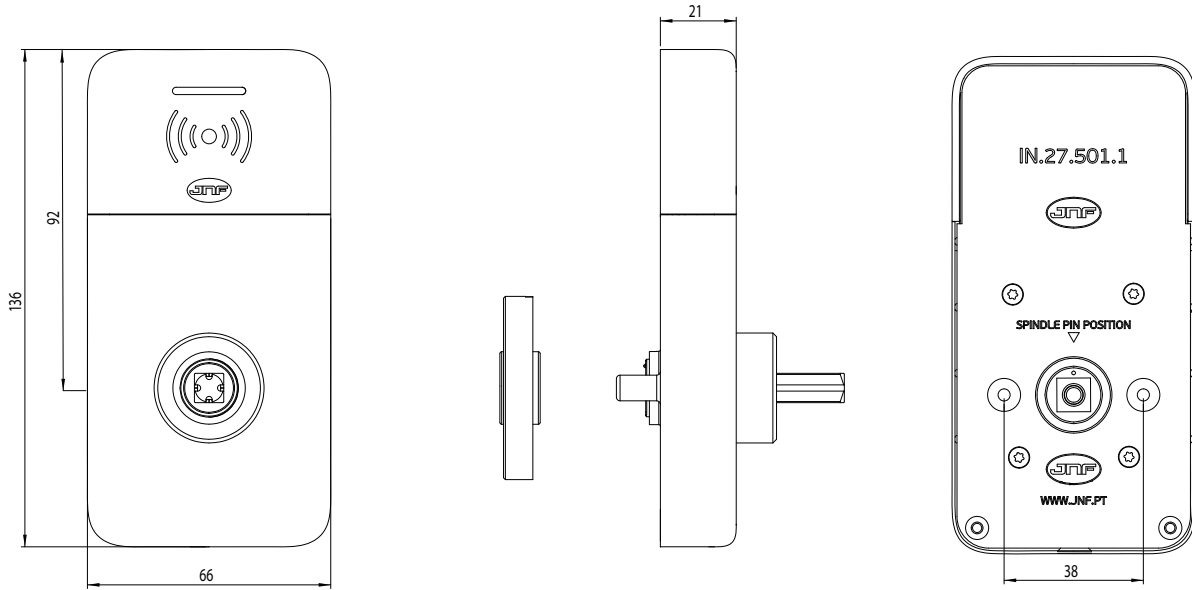

*Tüm Euro DIN
kilitler için örnek
yer açım şablonu*

*Example carving
for all Euro DIN
locks*