

# MAXIM NUMERIC

**TAM KONTROL SAĞLAYAN GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ**  
FULL CONNECTION ACCESS CONTROL SYSTEM

Çok yönlü elektronik erişim kontrol kilidi. Çeşitli açma teknolojilerini, akıllı telefonu, Bluetooth'u, şifreyi, MIFARE teknolojisini ve parmak izini bir araya getiriyor.

The most versatile electronic access control lock, combines several opening technologies, Smartphone, Bluetooth, keyboard, MIFARE technology and digital printing.



# MAXIM NUMERIC

**TAM KONTROL SAĞLAYAN GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ**  
FULL CONNECTION ACCESS CONTROL SYSTEM



**BİLGİSAYAR  
İLE KONTROL**



**TELEFON  
İLE KONTROL**




**MIFARE KART  
İLE KONTROL**



**ŞİFRE  
İLE KONTROL**



**PARMAK İZİ  
İLE KONTROL**

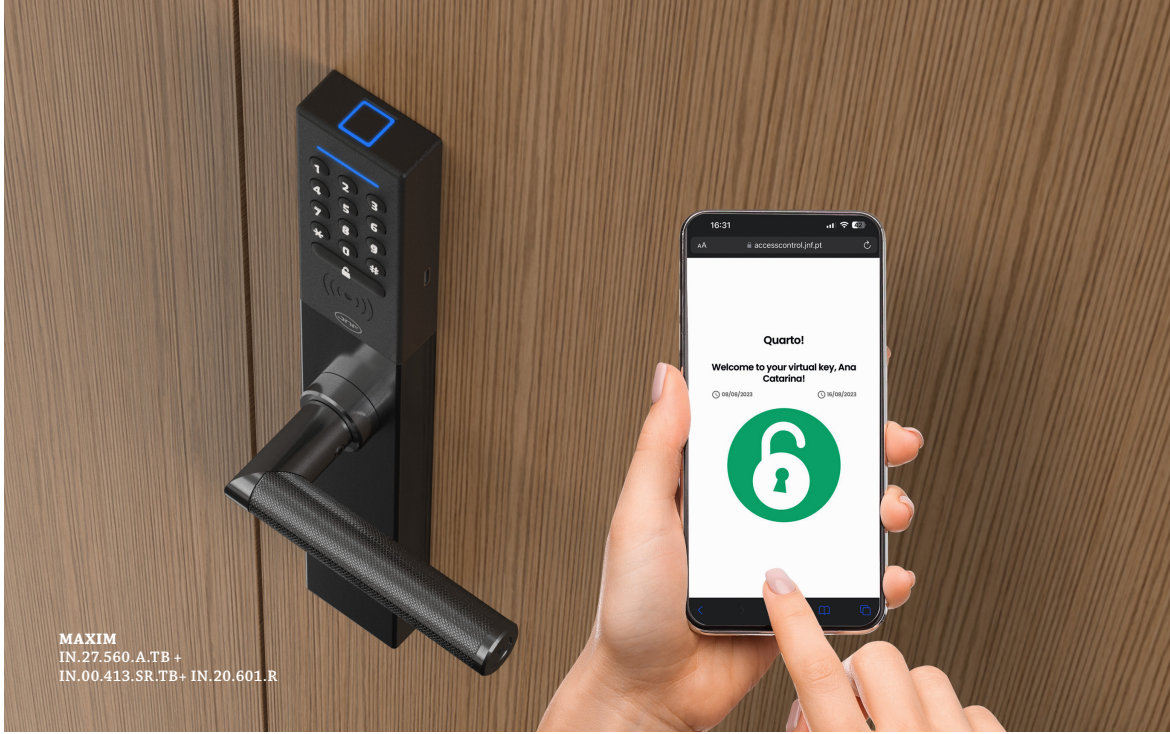

**MAXIM**  
IN.27.560.A.TB +  
IN.00.413.SR.TB+ IN.20.601.R

## AKSESUARLAR ACCESSORIES



**GATEWAY**  
IN.27.522\_...



**GATEWAY**  
IN.27.523\_...




**GATEWAY**  
IN.27.524\_...



**IN.27.560.E**  
Satinado / Satin



**IN.27.560.E.TB**  
PVD Titanium Black



**IN.27.560.E.TG**  
PVD Titanium Gold



**IN.27.560.E.TCO**  
PVD Titanium Copper



**IN.27.560.E.TCH**  
PVD Titanium Chocolate



**IN.27.560.E.TMS**  
PVD Titanium JNF MICROSAFE™

# MAXIM NUMERIC

**TAM KONTROL SAĞLAYAN GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ**  
FULL CONNECTION ACCESS CONTROL SYSTEM



**BİLGİSAYAR  
İLE KONTROL**



**TELEFON  
İLE KONTROL**



**MIFARE KART  
İLE KONTROL**



**ŞİFRE  
İLE KONTROL**



**PARMAK İZİ  
İLE KONTROL**



# MAXIM NUMERIC

**TAM KONTROL SAĞLAYAN GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ**  
FULL CONNECTION ACCESS CONTROL SYSTEM



## IN.27.560

**Açıklama / Description** : MAXIM NUMERIC erişim kontrol kilidi seti.

**Versiyon / Version** : V 1.0

**Tarih / Date** : 01 / 05 / 2025

**Malzeme / Material** : 304 Sınıf Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - EN 1.4301



**Paket Tipi / Unit Type** : 1 Set

### MAXIM NUMERIC erişim kontrol kilidi seti.

Paslanmaz çelik AISI 304 sınıf kapaklar ve 5 farklı finiş seçeceği mevcuttur. Satin (standart), PVD titanyum (siyah, altın, bakır ve çikolata) ve antimikrobiyal JNF çözümü Microsafe.

### Complete set of access control lock MAXIM NUMERIC.

Covers in stainless steel AISI 304 available in 5 finishes, satin (standard), PVD titanium (black, gold, copper and chocolate) and Microsafe the antimicrobial JNF solution.

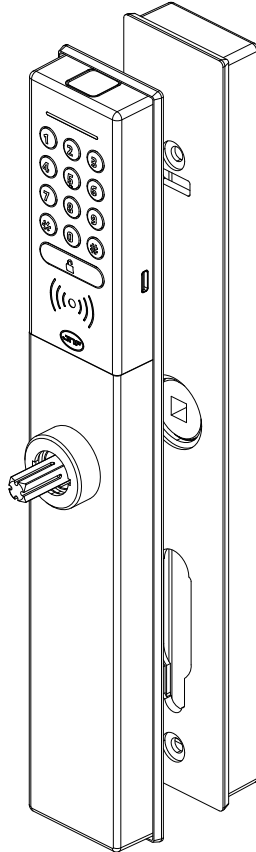

# MAXIM NUMERIC

**TAM KONTROL SAĞLAYAN GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ**  
FULL CONNECTION ACCESS CONTROL SYSTEM



**BİLGİSAYAR  
İLE KONTROL**



**TELEFON  
İLE KONTROL**



**MIFARE KART  
İLE KONTROL**



**ŞİFRE  
İLE KONTROL**



**PARMAK İZİ  
İLE KONTROL**

## ANA ÖZELLİKLER

- Bluetooth 4.0 teknolojisi
- Mifare 13.56 MHZ teknolojisi (maks. 100)
- 12 karakterli sayısal tuş takımı (maks. 900)
- Parmak izi okuyucu (maks. 900)
- Durum göstergeli LED ışık
- Kurulum yardımı için sesler
- Harici güç için USB-C girişi (pil arızası durumunda)
- JNF serisinden farklı kapı kolu modelleri seçme olanağı (kapı kolu dış kısımda serbesttir, yalnızca kimlik doğrulaması etkinleşir)
- Geçiş modunu etkinleştirme olanağı
- Mevcut kilitleri olan kapılara monte etme olanağı
- DIN kilitleriyle uyumludur
- Avrupa profil barellerle uyumludur
- Mil Ölçüsü: 8x8mm.
- Acil durumlarda mekanik anahtarla açma olanağı (önerilir)
- Dış gövde, 304 paslanmaz çelik EN 1.4301
- Kapı kolu dönüşü: 45°
- 35 mm ile 60 mm kalınlığındaki kapılarla uyumludur. Kol ve barel arasındaki mesafe: 70 mm ile 102 mm olabilir.

## TEKNİK VERİLER:

- 3 alkaline pil LR03-1,5V AAA (Opsiyonel 3 lityum pil FR03 AAA 1,5V)
- Statik tüketim: 12uA
- Dinamik tüketim: 300mA
- Döngü sayısı: 1 set pil ile 40.000 ile 70.000 (çevre koşulları ve pil kalitesine göre değişken)
- Düşük pil uyarısı: İlk uyarıdan sonra 200 döngü
- Sıcaklık: -10°/55°C
- Nem: %20-%80

## MAIN FEATURES

- Bluetooth 4.0 technology
- Mifare 13.56MHZ technology (max. 100)
- Number keypad with 12 characters (max. 900)
- Fingerprint reader (max. 900)
- LED light with status indication
- Sounds for installation assistance
- USB-C input for external power (in case of battery failure)
- Possibility to choose different models of handle from the JNF range (handle is free on the outside, being activated only authentication)
- Possibility to activate to passage mode
- Possible to install on doors with existing locks
- Compatible with DIN locks
- Compatible with European profile cylinders
- Spindle: 8x8mm.
- Possibility of opening with mechanical key for emergency (recommended)
- Exterior body, stainless steel EN 1.4301
- Handle rotation: 45°
- Compatible with doors from 35mm to 60mm thick.
- Distance between handle and cylinder: 70 mm to 102mm.

## TECHNICAL DATA:

- 3 alkaline batteries LR03-1,5V AAA (Optional 3 lithium batteries FR03 AAA 1.5V)
- Static consumption: 12uA
- Dynamic Consumption: 300mA
- Number of cycles: from 40,000 to 70,000, with 1 set of batteries (variable according to environmental conditions)
- Low battery warning: 200 cycles, after the first warning
- Temperature: -10°/55°C
- Humidity: 20-80%

**Aplikasyonu indir**  
**Download APP**



BLE MODE





ONLINE MODE



# MAXIM NUMERIC

**TAM KONTROL SAĞLAYAN GİRİŞ YÖNETİM SİSTEMİ**  
FULL CONNECTION ACCESS CONTROL SYSTEM

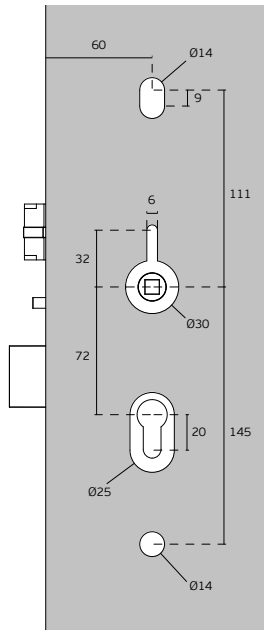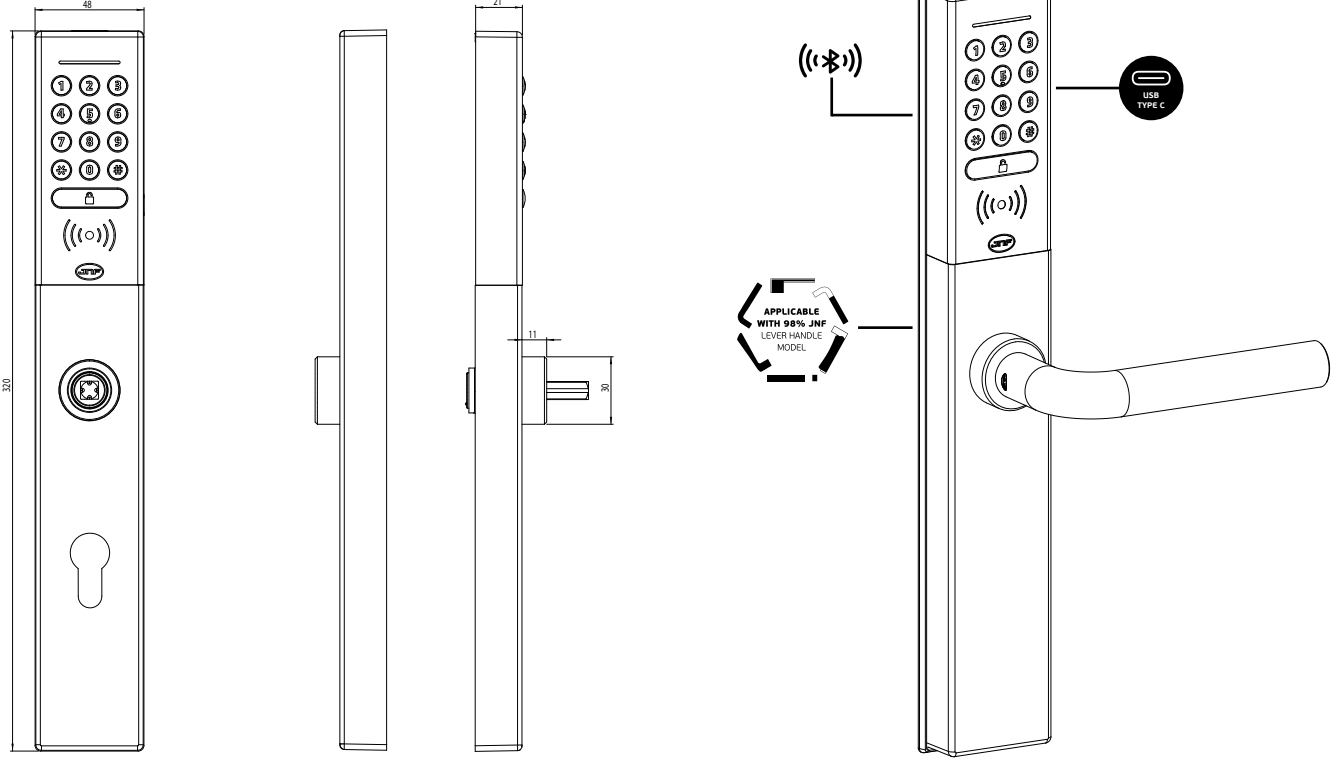

*IN.20.601 veya IN.20.601.R  
kilidi için örnek yer açım şablonu*

*Example carving for lock IN.20.601  
or IN.20.601.R*